


# H.J. Pieper Rohrreinigungstechnologie Olfen



Hochdrucksysteme | Spiralmaschinen | Kanal - TV Anlagen | Saugaggregate | Dichtheitsprüfung | Sanierung | Nebelerzeuger | uvm.

## P50 WP

PUMPSAUGER mit Schmutzwasserpumpe – **saugt und pumpt gleichzeitig**

Der 50 Liter Pumpsauger ist das ideale Gerät für den harten Profi-Einsatz. Die integrierte, leistungsstarke Schmutzwasserpumpe wird direkt am Sauger eingesteckt und fördert das Schmutzwasser kontinuierlich über den mitgelieferten 10 m Schmutzwasserschlauch mit C-Rohr Anschluss aus dem Saugerbehälter.

**Eignung**  
Abpumpen von Wasser nach Hochwasser oder Leitungsschäden, Flachdach-sanierung, Teich- oder Poolreinigung und andere Reinigungsaufgaben.



FILTERNETZ  
mit Reißverschluss

**ROBUST**  
Besonders robuster Behälter aus schlagfestem Kunststoff

9 m FÖRDERHÖHE



**Funktionsprinzip:**  
Wasser wird angesaugt. Die integrierte Schmutzwasserpumpe fördert das gesammelte Wasser sofort durch den hinten am Gerät angebrachten C-Rohr-Anschluss weiter.



Die 360 mm breite Nass-bodendüse kann vor- und rückwärts wasser absaugen



Kräftige Schmutzwasserpumpe mit Trockenlaufgarantie bis zu 100 Stunden




C-Rohr Anschluss für den Schmutzwasserschlauch, passend z.B. für Feuerwehr- und THW-Schläuche.

STANDARDZUBEHÖR:



Filternetz  
code: 3.8023.110048



1. Nassbodendüse (360 mm)  
code: 3.8023.109070  
2. Fugendüse  
code: 3.8023.102016  
3. Möbelpinsel  
code: 3.8023.102017  
4. Die glasklare Teichdüse eignet sich ebenso zur Pool-reinigung, wie auch zur Beseitigung von Wassereinbruch bei Hochwasser.  
code: 3.8023.110052



7 m Saugschlauch  
komplett  
code: 3.8023.110049



10 m  
Schmutzwasserschlauch  
mit C-Rohr Anschluss  
code: 3.8023.110053



4x 0,5 m  
Kunststoffsaugrohre  
code: 3.8023.110047  
(pro Stück)

TECHNISCHE DATEN:

- Leistungsstarke Pumpe mit bis zu 14.000 Liter/h Förderleistung.
- Ein Filternetz hält Blätter, Holz und kleinere Gegenstände im Saugerbehälter zurück und verhindert, dass die Pumpe verstopft. Das Filternetz kann bequem mittels robustem Reißverschluss entleert werden.
- Das Abwasser wird kontinuierlich über den mitgelieferten 10 m Schmutzwasserschlauch aus dem Gerätebehälter geleitet. Der C-Rohr Anschluss des Abwasserschlauches hat Standardmaß und passt auch für Feuerwehr- und THW-Schläuche.


MODELLE:

P50 WP

	TYPE								
		$m^3/h$	$mbar$	$l$	$W$	$m$	$dB$	$mm$	$kg$
3.108.040	P50 WP	252	230	50	1300 (1x230 V)	7,5	76	500x440x650	15



Änderungen Vorbehalten

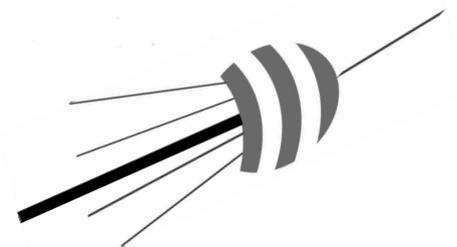

**H.J. Pieper Rohrreinigungstechnologie**

Erlenstraße 3  
59399 Olfen

FON 02595/ 1467 Mobil JP 0172/5333288 info@pieper-tech.de  
FAX 02595/ 9233 Mobil SP 0151/41455670 www.pieper-tech.de